

ATS100/150-US-480


El ATS-US es un accesorio del HPS-US. Cuando el HPS funciona con ambos la Red y el DG, el ATS se utiliza para realizar la transferencia entre la red y DG automáticamente.

CARACTERÍSTICAS

-  Compatible con HPS
-  Gestión flexible
-  Transferencia sin interrupciones entre la Red y el DG
-  Permiten el control remoto del generador diésel



Diagrama de bloques

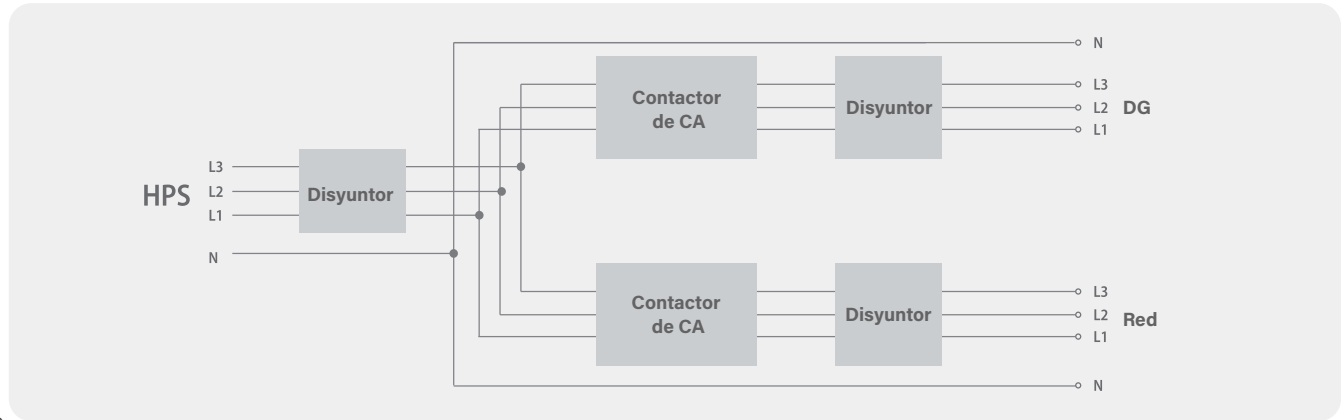

	ATS100-US-480	ATS150-US-480
Voltaje nominal	480V	480V
Corriente nominal	240A	288A
Frecuencia nominal	50/60Hz	50/60Hz
Potencia nominal	200kVA	240kVA
Disyuntor de salida	400A	630A
Interruptor de red	400A	630A
Disyuntor de DG	400A	630A
Protección contra rayos	Tipo II	Tipo II
Grado de protección IP	Tipo 1 / IP20	Tipo 1 / IP20
Humedad relativa	0~95% sin condensación	0~95% sin condensación
Temperatura de funcionamiento	-25°C~+55°C	-25°C~+55°C
Dimensiones (An/Al/Pr)	700/1650/500mm	700/1650/500mm
Peso	125kg	125kg
Comunicación	RS485/CAN	RS485/CAN