

ATS50/100/150-US-220


El ATS-US es un accesorio del HPS-US. Cuando el HPS funciona con ambos la Red y el DG, el ATS se utiliza para realizar la transferencia entre la red y DG automáticamente.

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con HPS
- Gestión flexible
- Transferencia sin interrupciones entre la Red y el DG
- Permiten el control remoto del generador diésel



Diagrama de bloques

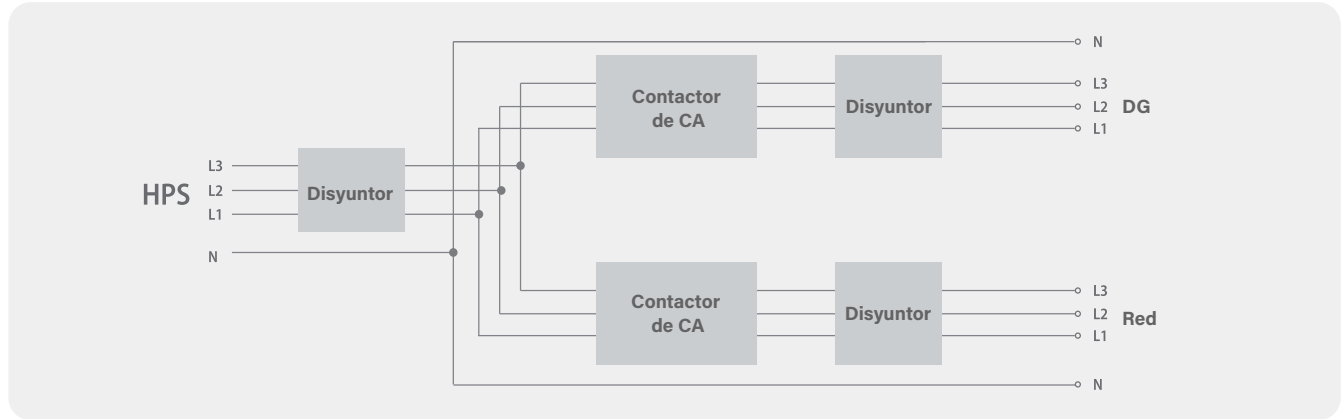

	ATS50-US-220	ATS100-US-220	ATS150-US-220
Voltaje nominal	220V	220V	220V
Corriente nominal	131.3A	262.7A	394.1A
Frecuencia nominal	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Potencia nominal	75kVA	150kVA	225kVA
Disyuntor de salida	250A	400A	630A
Interruptor de red	250A	400A	630A
Disyuntor de DG	250A	400A	630A
Protección contra rayos	Tipo II	Tipo II	Tipo II
Grado de protección	Tipo 1	Tipo 1	Tipo 1
Humedad relativa	0~95% sin condensación	0~95% sin condensación	0~95% sin condensación
Temperatura de funcionamiento	-25°C~+55°C	-25°C~+55°C	-25°C~+55°C
Dimensiones (An/Al/Pr)	600/1500/430mm	700/1650/500mm	850/1650/550mm
Peso	82kg	135kg	173kg
Comunicación	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN